



THE SOLUTIONS

by Kratos Safety 



Das Arbeiten in der Höhe stellt eine Gefahr dar: Es besteht die Gefahr, des Sturzes aus der Höhe!

Vor jeder Arbeit in die Höhe muss eine Risikobeurteilung durchgeführt werden.

Diese Beurteilung muss dazu führen:

- Vermeiden Sie das Risiko, wenn dies möglich ist, indem Sie so viele Bodenarbeiten wie möglich ausführen.
- kollektiven Schutz anstelle von persönlichem Schutz wählen,
- Wenn kollektiver Schutz nicht möglich ist, sollte persönlicher Schutz angewendet werden, indem vorrangig gewählt wird für:
- Rückhaltesystem (Verhinderung des Zugangs zur Gefahrenzone),
- mit einem Auffangsystem und Arbeitsplatzpositionierungssystem arbeiten,
- mit einem Auffangsystem arbeiten
- Arbeiten im System für seilunterstützten Zugang

Unabhängig davon, welches System verwendet wird, sind die allgemeinen Grundsätze für Arbeiten in der Höhe zu berücksichtigen (freier Sturzraum, Sturzfaktor, Pendelwirkung, scharfe Kanten, Benutzer über 100 kg...).

Bei Arbeiten in der Höhe ist es unbedingt erforderlich, vorher einen Rettungsplan zu erstellen.

„THE SOLUTIONS“ ist eine Sammlung von Produktempfehlungen. Für jede Arbeitssituation bieten wir einsatzbereite Sets sowie eine Auswahl an Produkten. Diese Empfehlungen sind nicht die einzig möglichen Lösungen für jede Arbeits- oder Rettungssituation.

Weitere Informationen zu unseren Produkten finden Sie in unserem Gesamtkatalog. „THE SOLUTIONS“ garantiert eine umfassende, professionelle und sichere Ausrüstung für jede Situation. KRATOS SAFETY weist jedoch darauf hin, dass eine Risikobewertung (Gefahrenanalyse) immer erforderlich ist und zur Auswahl verschiedener Komponentenkombinationen führen kann.


Die Experten von KRATOS SAFETY sind für Sie da, um Ihnen Ratschläge zu geben.



Inhaltsverzeichnis

03	Arbeitssituationen auf einer Baustelle	05	Aufbau eines Absturzsicherungssystems
06	Grundlagen der Rettung und Evakuierung	07	Arbeiten an einer Hubarbeitsbühne
11	Arbeiten auf schiefer Ebene	17	Arbeiten mit Arbeitsplatzpositionierung
21	Arbeiten auf einer Leiter	27	Arbeiten in Behältern
31	Zweiseilsystem	37	Rückhaltesystem
41	Rettung - Evakuierung	47	Selbst-Rettung/Evakuierung
53	Arbeiten an einer Metallstruktur	57	Arbeiten auf flacher Ebene
61	Arbeiten am Gerüst	65	Arbeiten an Tür und Fensterrahmen
69	Gebrauchsfertige Universal-Sets	71	Spezifische Bereiche (Revolta & Dielectri)
73	Spezifische Bereiche (Atex & Fire Free)	75	Lastsicherungsgeräte
77	Werkzeughalter	79	Sturzraum
80	Fallfaktor & Pendeleffekt	81	max. Anwendergewicht
82	Scharfe Kante und doppelte scharfe Kante	83	Unsere Website
84	K-S.One	85	Schulung / Kundendienst



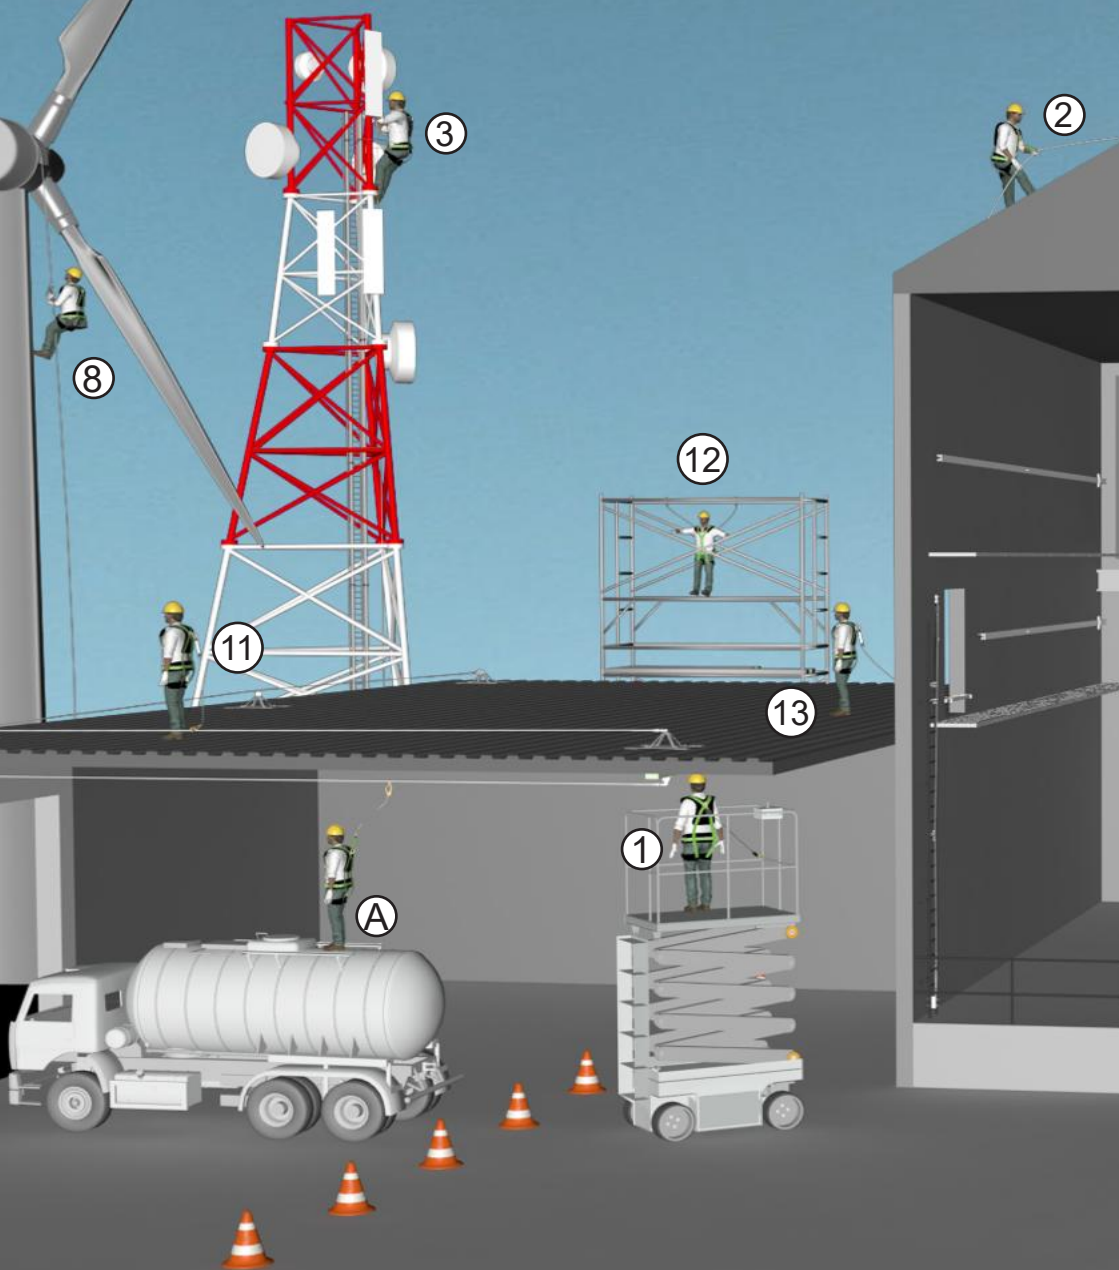

1

2

3

4

5

6

nicht dargestellt

7

8



Arbeiten auf einer Hubarbeitsbühne



Arbeiten auf schiefer Ebene



Arbeiten mit Arbeitsplatzpositionierung



Arbeiten auf einer Leiter



Arbeiten in Behältern




Arbeiten im Rückhaltesystem



Rettung Evakuierung



Selbst-Rettung/ Evakuierung

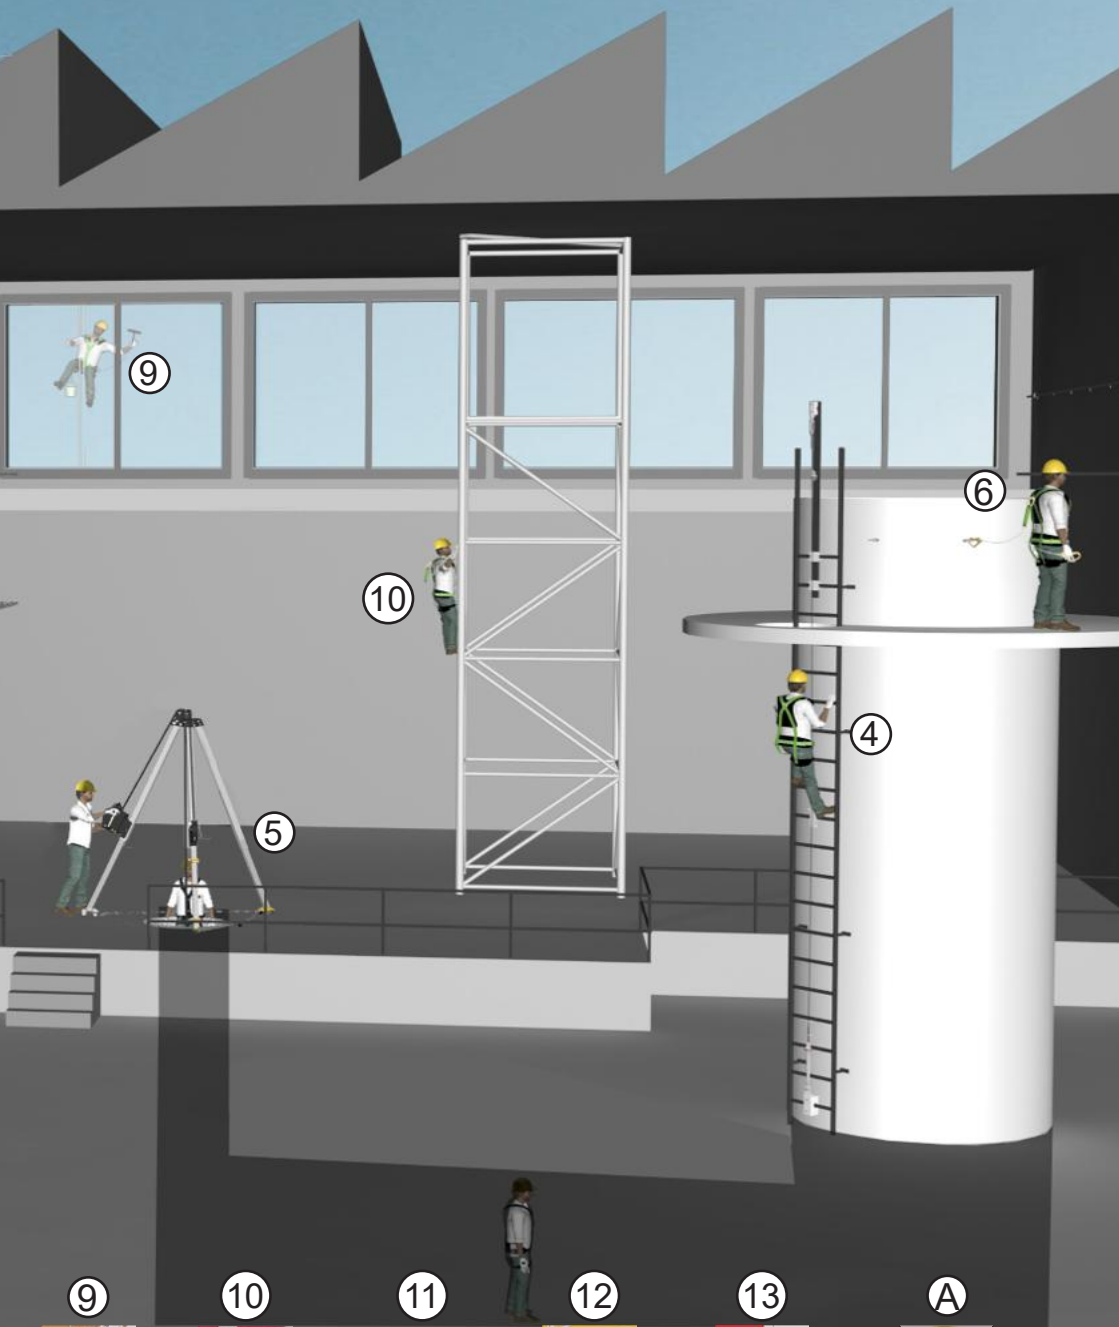

9



Zweiseilsystem

10



Arbeiten an
einer
Metallstruktur

11



Arbeiten auf flacher
Ebene

12



Arbeiten am
Gerüst

13



Arbeiten an Tür
und
Fensterrahmen

A



Spezifische
Bereiche

Ein Absturzsicherungssystem besteht immer aus mindestens 3 Komponenten:

Anschlagpunkt (EN 795):

Der Anschlagpunkt ist ein Befestigungspunkt, der auf einer zuverlässigen Trägerstruktur installiert ist. Manchmal ist die Konstruktion selbst der Anschlagpunkt (Gerüst).



“Auffangsystem” (EN 360 ; EN 353 ; EN 355) :

Es handelt sich um ein Element, das die folgenden Punkte erfüllt absorbieren der Sturzenenergie & einen möglichen Sturz des Benutzers stoppen.”



Auffanggurt (EN 361 ; EN 358 : EN 813)

Eine textile Konstruktion, welche den Körper des Benutzers hält.



RETTUNGSGRUNDSÄTZE - EVAKUIERUNG

**SUSPENSION TRAUMA
RELIEF STRAP
10Min W/O: RISK OF
IMPORTANT LESIONS
20Min W/O: RISK OF
DEATH**

**20
Min**

**SOLU
TIONS
FOR
LIFE**

KRATOS SAFETY

kratos safety

Vor allen Arbeiten in der Höhe müssen Sie einen Notfall- und Rettungsplan vorhersehen und haben.
Das Rettungsszenario muss beherrscht, schnell durchführbar und situationsgerecht sein!
Warnung! Der Retter muss für den Rettungs- und Evakuierungsprozess geschult und qualifiziert sein.

- Nach einem Sturz kann sich jemand, der in seinem Gurt hängt, nach bereits **10 Minuten** sehr schwere Verletzungen zuziehen!
- Nach einem Sturz kann jemand, der in seinem Gurt hängt, bereits nach **20 Minuten** an einem Hängetrauma sterben!


Das Hängetrauma-Entlastungsband ermöglicht es dem Opfer, gegen ein Hängetrauma anzukämpfen. Es gibt dem Retter mehr Zeit für die Durchführung des Evakuierungsprozesses, erhöht aber auch die Überlebenschancen des Opfers, indem es die Durchblutung ermöglicht!



**Anti-Trauma-Gurtband
FA 10 901 00**



KRATOS
SAFETY
SOLUTIONS FOR LIFE

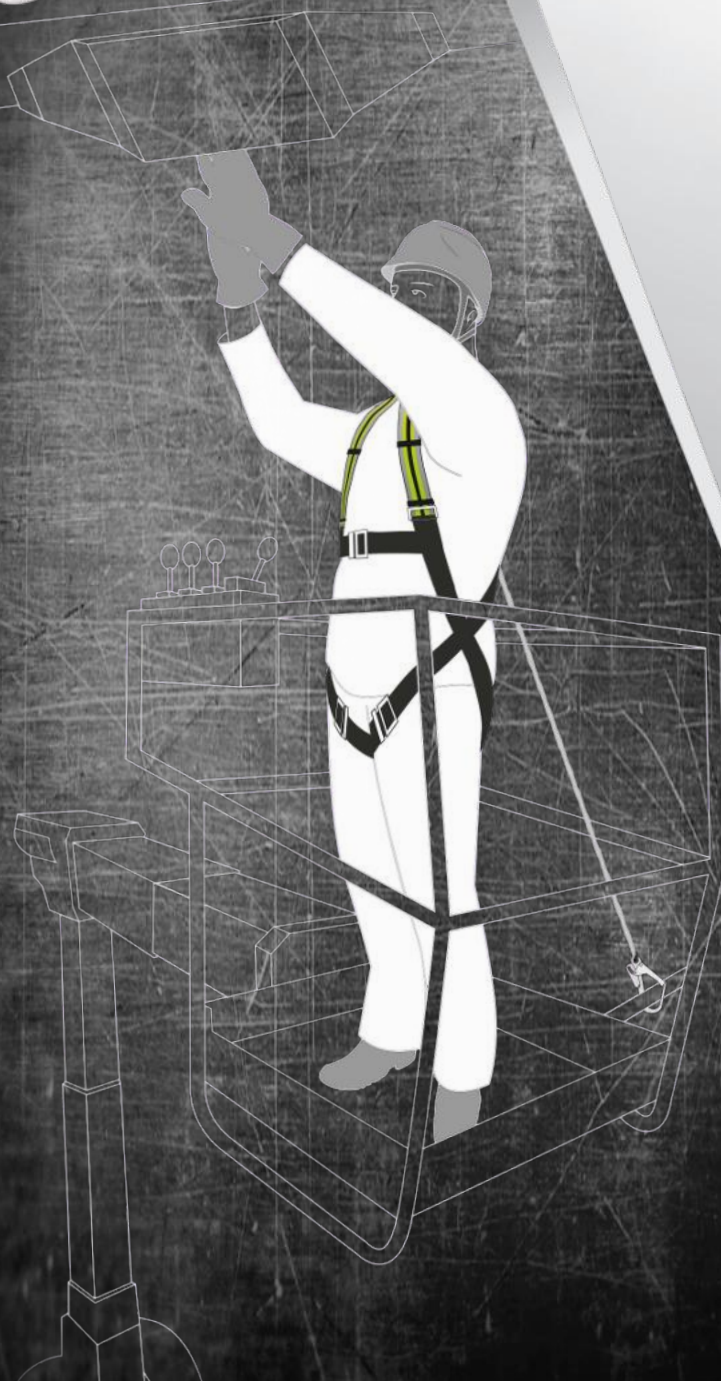

FA 10 102 00

Arbeiten auf einer Hubarbeitsbühne

FA 80 001 00

(1.5 m)



FA 40 500 15



FA 50 101 17 (X2)



FA 90 131 16

FA 80 108 00

(2 m)



FA 10 105 00A

(1.2 m)



FA 20 502 02



FA 60 005 12



FA 90 115 00

FA 60 005 08



(0.8 m)

FA 60 005 12



(1.2 m)

FA 60 005 15



(1.5 m)

FA 20 303 02



(2.5 m)

FA 20 302 02



(2 m)

FA 20 503 01



(1.8 m)



FA 20 503 02



(2 m)

FA 10 102 00



FA 10 103 00



FA 10 105 00A



FA 10 108 00






FA 10 301 00 FA 10 303 00



FA 10 302 00

 **KRATOS**
SAFETY
SOLUTIONS FOR LIFE



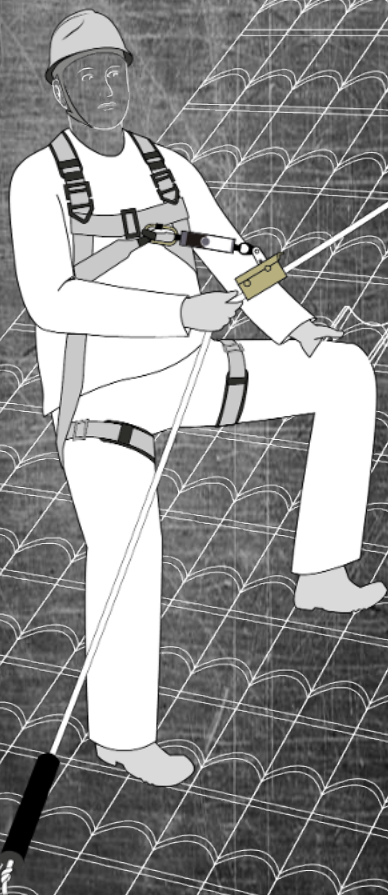

FA 10 103 00

FA 80 104 00



(10 m)

FA 20 102 10



FA 50 101 17



FA 90 131 16

FA 80 105 00



FA 10 105 00

(1,2 m)



FA 60 005 12



(10 m)



FA 20 103 00A
+ FA 20 103 10




FA 50 101 17



FA 90 115 00



2

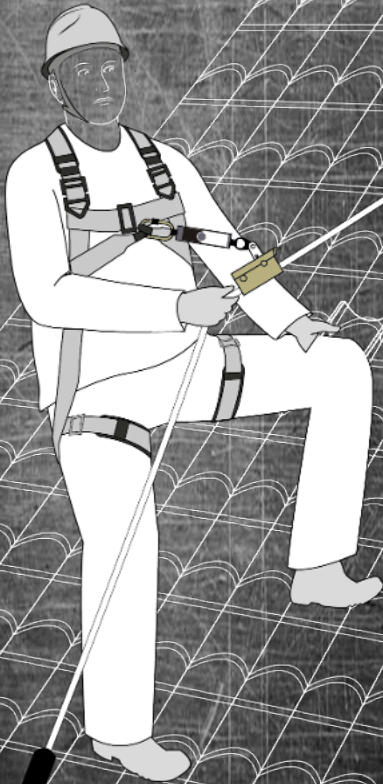



1 - FA 20 103 00A

2 - FA 20 103 30

(30M)

OR FA 20 103 50


(50M)

3 - FA 60 005 15

4 - FA 60 029 05

5 - FA 70 021 00

6 - FA 90 105 00

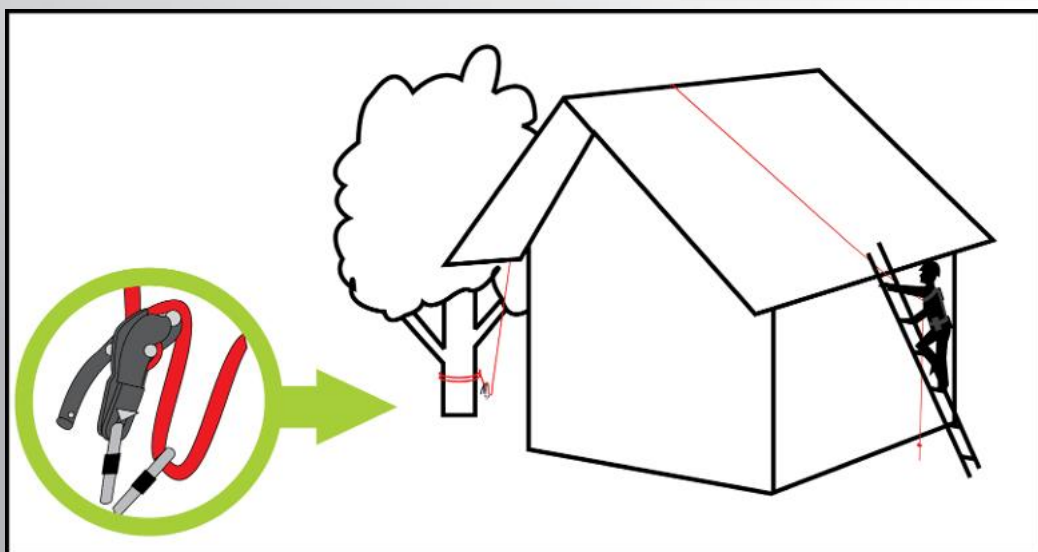

Demonstrationsvideo:



FA 60 012 00



FA 60 007 00



(2 - 20 m)

FA 60 030 04



FA 60 026 00



FA 60 034 00




FA 20 103 00
FA 20 103 10



(10 m)

FA 20 104 00
FA 20 104 20

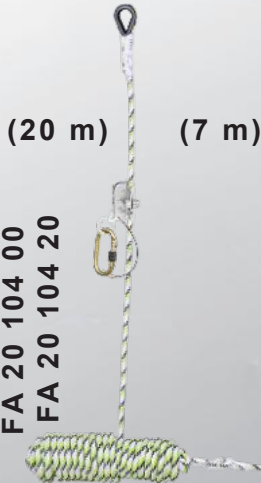

(20 m)

(7 m)

FA 20 402 07



(6 m)

FA 20 504 06



FA 10 101 00



FA 10 104 01



FA 10 111 00



FA 10 112 00




FA 10 104 00



(20 m)

FA 20 400 20R

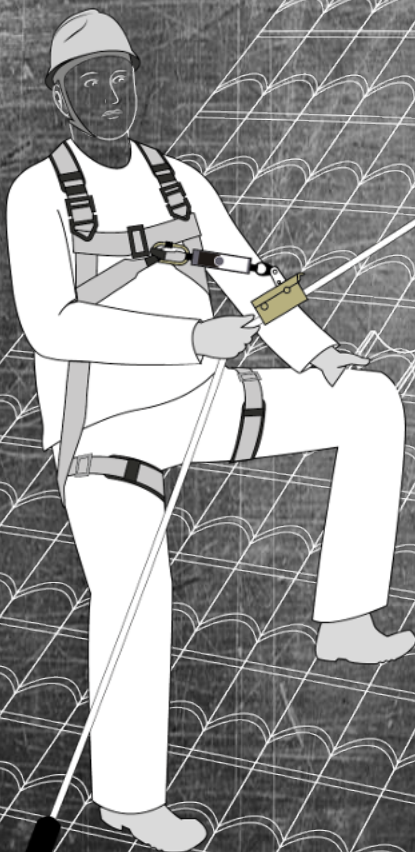



FA 50 101 17

(1.2 m)



FA 60 005 12



FA 10 205 00A



FA 20 103 00A

(5 m)



FA 40 906 50

(20 m)



FA 20 103 20



FA 90 107 00

FA 60 016 05



FA 60 016 02



FA 60 016 06



FA 60 005 12



(2 m)

FA 40 903 20



(2 m)

FA 40 904 20



(5 m)

FA 40 906 50



FA 20 103 00A


FA 20 103 10



(10 m)

FA 20 103 00B

FA 20 103 10

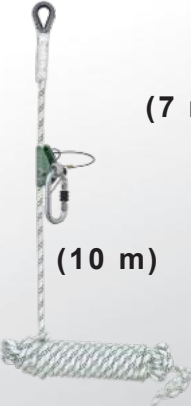

(10 m)

(7 m)

FA 20 402 07B



(3.5 m)

FA 20 504 03B



FA 10 201 00



FA 10 207 01



FA 10 205 00A



FA 10 204 00



FA 10 203 00




(2 m)

FA 20 503 02



 **KRATOS**
SAFETY
SOLUTIONS FOR LIFE

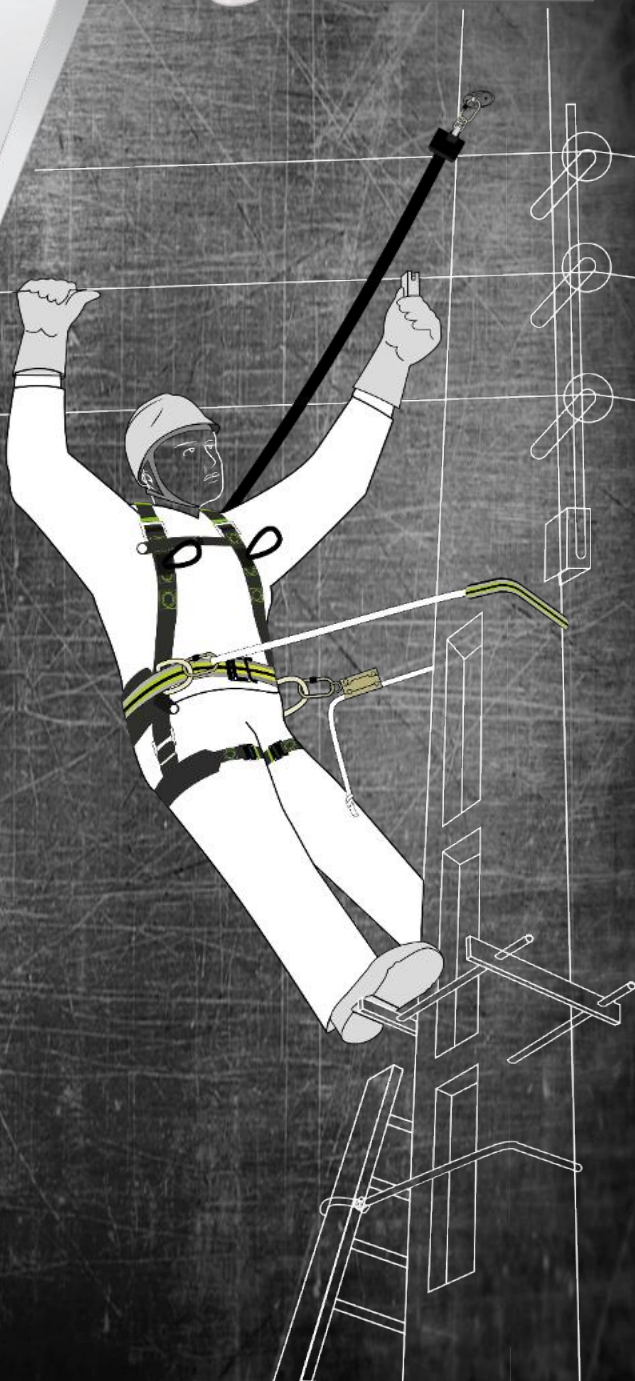



FA 10 103 00

FA 80 104 00



FA 20 102 10



FA 50 101 17



FA 90 131 16

FA 80 110 00

FA 50 101 17



FA 10 205 00A



FA 20 103 20

FA 20 103 00A



FA 40 906 50



FA 60 005 12



FA 90 107 00


Arbeiten auf einer Leiter



2

1

3

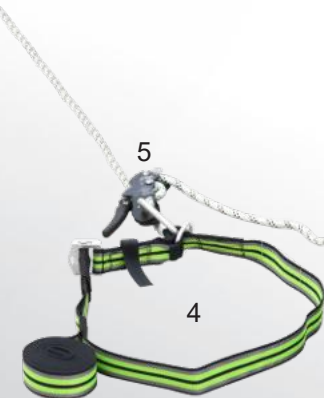

6

1 - FA 20 103 00A

2 - FA 20 103 30

(30M)

OR FA 20 103 50

(50M)

3 - FA 60 005 15

4 - FA 60 029 05

5 - FA 70 021 00

6 - FA 90 105 00

Demonstrationsvideo:



FA 10 215 00



FA 10 205 00A



FA 10 112 00



FA 10 111 00



KS 7000




KS 9000



FA 20 103 00B

FA 20 103 10

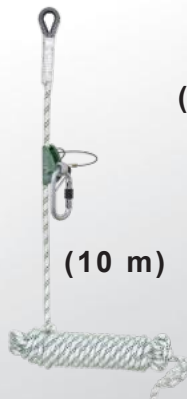

(10 m)

(10 m)

FA 20 402 10B



(12 m)

FA 20 504 12



(1.5 m)

(2 m)

FA 30 1000 20



FA 30 621 15



(1.5 m)

FA 30 614 20



(1,4 / 2 m)

FA 30 820 15



FA 60 016 05



FA 60 016 02



FA 60 016 06



(1.2 m)

FA 60 005 12



FA 10 302 00



FA 10 301 00



FA 10 303 00

FA 20 410 10



(10 m)



KRATOS
SAFETY
SOLUTIONS FOR LIFE



FA 10 106 00



FA 60 003 20
(20 m)

FA 20 401 20
(20 m)

FA 60 001 03

FA 60 001 00



FA 90 108 00

FA 10 215 00



FA 10 206 00A



FA 10 114 00

FA 10 414 00



FA 10 106 00



KS 8000




KS 9000



(10 m)

FA 20 102 10

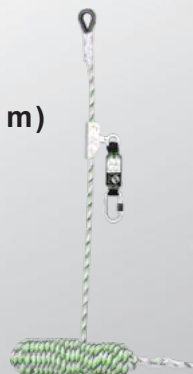

(10 m)

FA 20 401 10



ARAMID
(20 m)

FA 20 401 20R



(30 m)

INOX

FA 20 401 30S



(20 m)

FA 20 402 20



FA 60 103 00



FA 60 022 00



FA 60 101 00



FA 10 302 00



FA 10 301 00



FA 10 303 00





FA 10 202 00

FA 50 201 22B
(X5)





FA 20 103 00A

(30 m)


FA 20 103 30



FA 70 006 00



FA 90 106 00



FA 70 010 99 (30 m)



FA 70 013 00



FA 70 021 00



FA 70 015 00



FA 70 003 00



FA 90 005 00

(1,5 m)

FA 60 005 15
(X2)



(3 m)
FA 60 005 30
(X2)



FA 10 206 00A

FA 50 201 22B
(X5)



(30 m)




FA 20 102 30



FA 70 006 00



FA 90 105 00



FA 70 010 99 (30 m)



FA 70 013 00



FA 70 001 00



FA 70 015 00



FA 70 003 00



(1,5 m)

FA 60 005 15
(X2)



FA 90 004 00
(X2)

FA 60 010 00



FA 60 027 10



FA 60 011 00



FA 60 005 08



(0.8 m)

FA 60 005 12



(1.2 m)



FA 60 005 15

(1.5 m)

FA 70 006 00



FA 70 015 00



FA 70 003 00



FA 70 021 00



FA 20 102 10




(10 m)

FA 20 103 00A
FA 20 103 10



(10 m)

FA 20 103 00B
FA 20 103 10

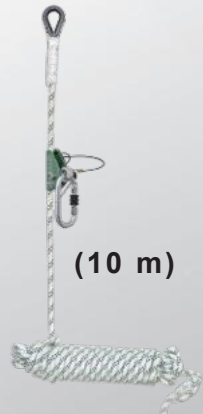

(10 m)

FA 10 215 00



FA 10 202 00



FA 10 206 00A



FA 10 213 00





FA 70 010 99



FA 70 013 00



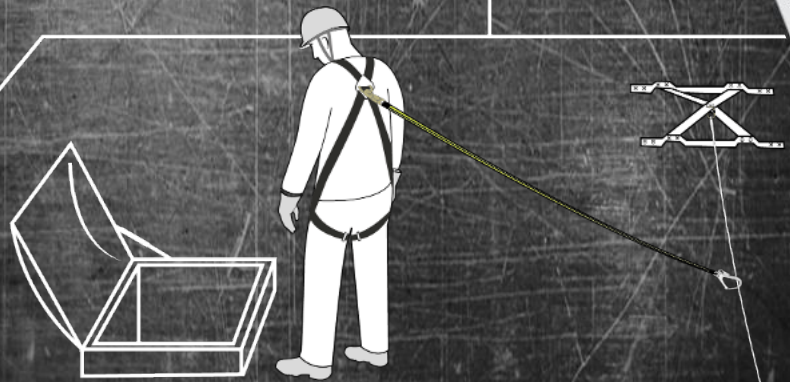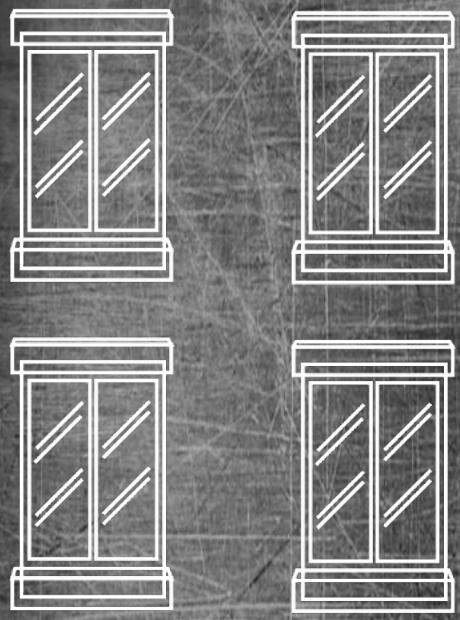

FA 10 102 00

FA 80 001 00

(1.5 m)



FA 40 500 15



FA 50 101 17 (X2)



FA 90 131 16

FA 80 112 00

(1.5 m)



FA 10 103 00



FA 40 600 15



FA 90 100 00

FA 10 103 00



FA 10 203 00



FA 10 204 00



FA 10 401 00



FA 20 103 00B

FA 20 103 10



(10 m)

(1 m)

FA 40 500 10



(2 m)

FA 40 901 20



(1.5 m)

FA 40 600 15



FA 60 010 00



FA 60 018 00



(1.2 m)

FA 60 005 12



FA 60 011 00



FA 60 027 10



FA 60 029 05

FA 60 029 10



(5 m Oder 10 m)


FA 10 404 00



FA 40 906 50



(5 m)

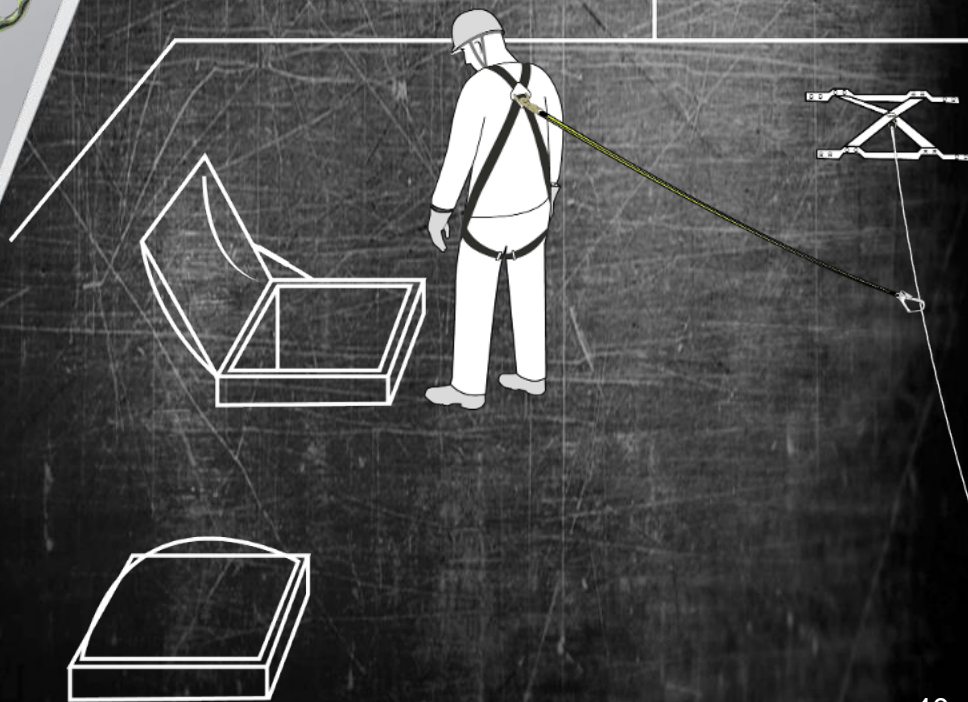



(1.2 m)



FA 60 005 12 (X2)

(0.8 m)




FA 60 005 08



**FA 70 201 40
(40 m)**



FA 90 105 00

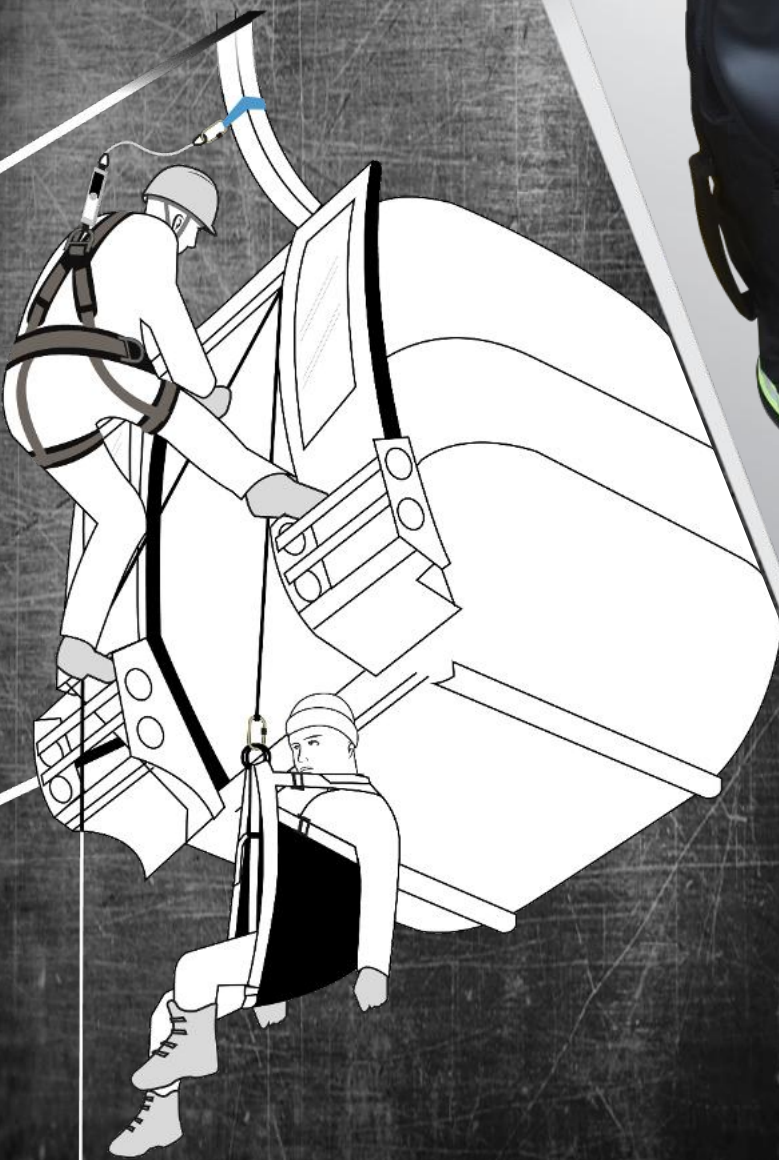



- 1 - FA 50 302 22B (x4)
- 2 - FA 50 400 10
- 3 - FA 50 401 10
- 4 - FA 60 005 15 (x2) (1.5M)
- 5 - FA 70 008 02 (x2)
- 6 - FA 70 010 99 (05) (5M)
- 7 - FA 70 010 99
(20m/30m/50m)
- 8 - FA 70 015 00 (x2)
- 9 - FA 70 021 00
- 10 - FA 70 900 30/40/60
(30m / 40m / 60m)
- 11 - FA 90 106 00

OPTIONEN

- 1 - FA 70 020 00 (0.75 to 3m)
- 2 - FA 50 208 60
- OR FA 50 218 60

**Rettung auf
Entfernung Video:**



**Rettung in der
Nähe Video:**



FA 60 005 08



(0.8 m)

FA 60 005 12



(1.2 m)

FA 60 005 15



(1.5 m)

FA 60 005 30



(3 m)

FA 60 104 00



(0.75 - 3 m)

FA 70 020 00



FA 50 218 60



FA 70 028 11



FA 70 201 00



(bis zu 300 m)

FA 70 010 99 FA 70 009 99



FA 70 017 01



FA 70 008 02



FA 70 018 00



FA 70 029 06



(6 m)



FA 70 019 00



(1.2 m)



FA 60 005 12 (X2)



FA 70 005 00



FA 70 101 40
(40 m)



FA 90 105 00



5





1 - FA 50 302 22B (x5)

2 - FA 60 005 15 (x2)

3 - FA 70 005 00

4 - FA 70 010 99 (20M/30M/50M)

5 - FA 70 019 00

6 - FA 70 021 00

7 - FA 90 106 00

FA 70 005 00



FA 70 009 99



FA 70 010 99



FA 70 001 00



FA 70 021 00



(0.8 m)

FA 60 005 08



(1.2 m)

FA 60 005 12



FA 70 019 00




(1.5 m)

FA 60 005 15



(3 m)

FA 60 005 30

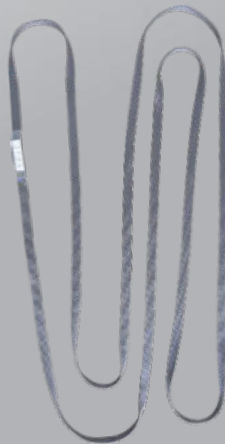



(bis zu 300 m)

FA 70 101 00

 **KRATOS**
SAFETY
SOLUTIONS FOR LIFE





FA 80 103 00

(1.8 m)



(1.2 m)



FA 50 101 17 (x2)



FA 30 500 20 FA 60 005 12

FA 90 115 00

FA 80 005 00

FA 10 105 00



(1.5 m)

FA 30 600 15



FA 90 115 00

FA 60 016 05



FA 60 016 06



(2 - 8m)

FA 30 503 15



(1.5 m)

FA 30 600 10



(1 m)

(2 - 20 m)

FA 60 007 00



FA 60 008 03



FA 60 005 12



(1.2 m)

FA 20 303 02



(2.5 m)

FA 20 502 02



(2 m)

FA 20 503 02



(2 m)

FA 20 504 06



(6 m)

FA 10 101 00



FA 10 204 01



FA 10 112 00



FA 10 105 00



FA 10 103 00





FA 10 103 00

FA 80 008 00



(2.5 m)

FA 50 101 17



FA 60 005 12
(1.2 m)



FA 90 131 16

FA 20 301 02

FA 80 108 00

(2 m)



FA 10 105 00A FA 20 502 02



(1.2 m)



FA 60 005 12




FA 90 115 00

FA 60 028 14




FA 60 029 05
FA 60 029 10



(5 m)
&
(10 m)

FA 60 007 02



(5 - 25 m)

FA 60 010 00



FA 30 512 20



(2 m)

FA 30 600 10



(1 m)

FA 30 723 20



(2 m)

FA 30 820 15



(1.5 m)

FA 20 402 03



(3.5 m)

FA 20 402 07



(7 m)

FA 20 402 10



(10 m)

FA 20 502 02



(2 m)

FA 10 101 00



FA 10 104 01



FA 10 112 00



FA 10 107 01




FA 10 103 00



(6 m)


FA 20 504 06

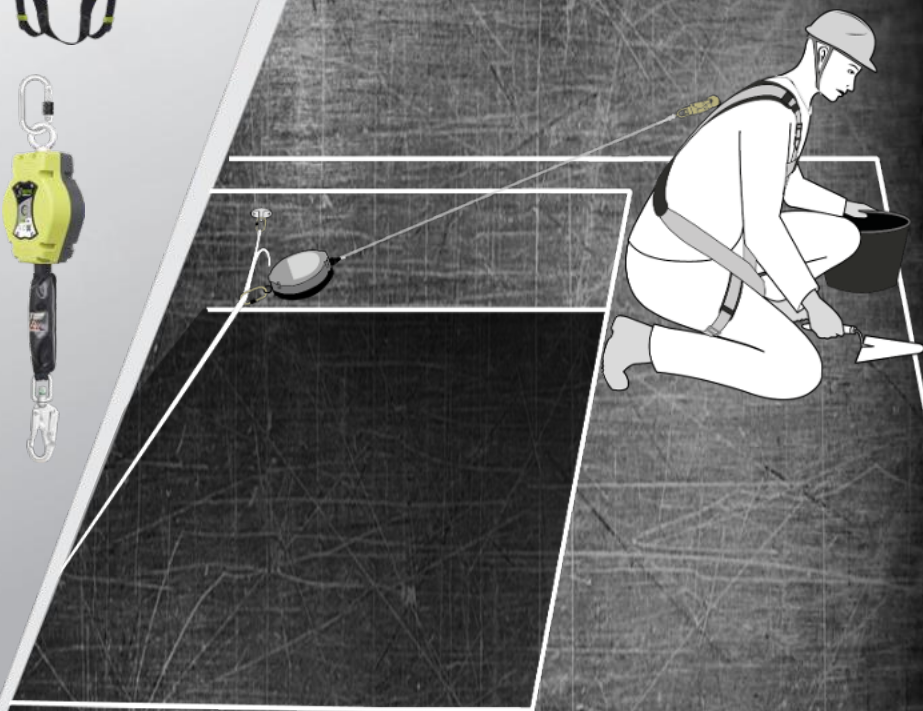



KRATOS
SAFETY
SOLUTIONS FOR LIFE

Arbeiten am Gerüst

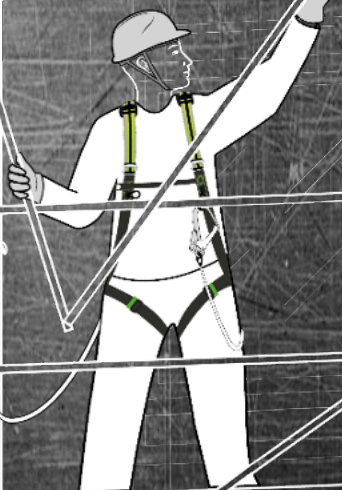

FA 10 103 00

FA 80 002 00

(1,8 m)



FA 30 304 18



FA 90 131 16

FA 80 109 00

(2 m)



FA 10 107 01



FA 20 503 02



**FA 60 005 08
(0.8 m)**



FA 90 115 00

FA 30 600 10



(1 m)

(1 m)

FA 30 522 10



(1.5 m)

FA 30 800 15



(1.5 m)

FA 30 820 15



FA 20 502 02 + FA 20 502 00B



(2 m)



FA 20 503 02 + FA 20 502 00B

(2 m)

FA 20 500 02



(2 m)

FA 20 302 02



FA 10 101 00



FA 10 112 00



FA 10 107 01




FA 10 105 00



FA 50 214 60



FA 10 103 00

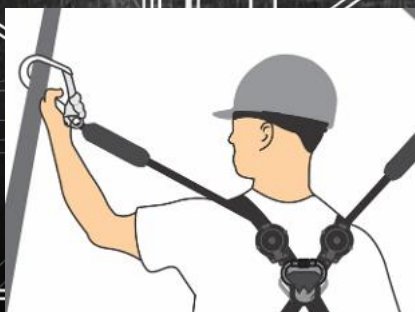



KRATOS
SAFETY
SOLUTIONS FOR LIFE

FA 90 004 00



Arbeiten an Tür und Fensterrahmen





FA 50 101 17



FA 20 103 00A

(20 m)



FA 20 103 20




FA 10 105 00A



FA 90 115 00

FA 60 015 00

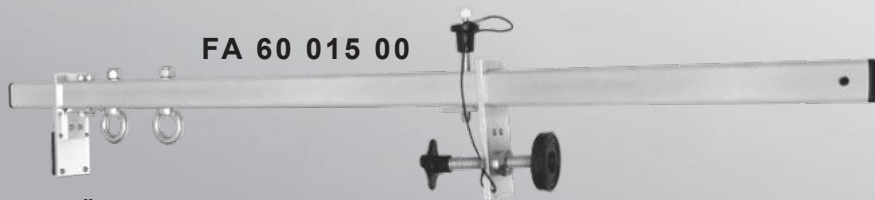

Öffnung : 60 cms to 125 cms



FA 10 101 00



FA 10 104 01



FA 10 105 00A



FA 10 108 00



FA 20 103 00A

FA 20 103 10



(10 m)

FA 20 103 00B

FA 20 103 10



(10 m)

FA 20 104 00

FA 20 104 20



(20 m)

FA 20 504 06



(6 m)

FA 60 015 00



Öffnung : 60 cms to 125 cms

FA 60 005 08



(0.8 m)

FA 60 027 10



FA 60 018 00



(1.2 m)

FA 60 005 12



FA 60 005 15



(1.5 m)

FA 10 103 00




FA 20 402 10



(10 m)



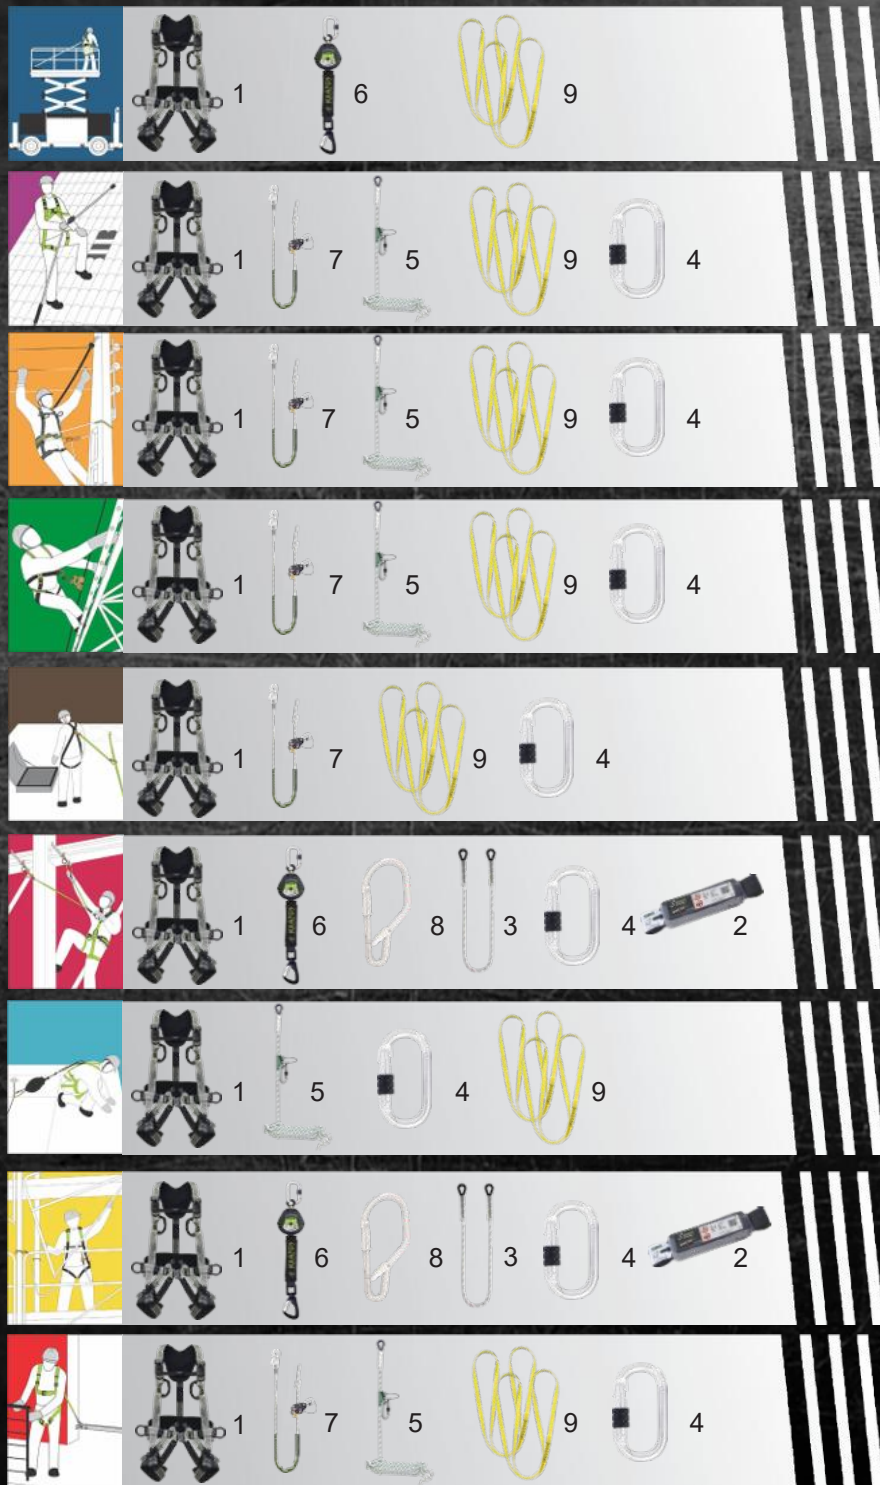

FA 80 118 00



Universal Set

1 Gebrauchsfertiges Set

9 Produkte

9 Arbeitssituationen



REVOLTA

SERIES

Dielectri

FA 10 214 00



FA 60 016 05



FA 10 113 00



FA 30 406 20



FA 40 907 20



FA 30 309 20



FA 10 212 00



FA 30 405 15



FA 30 404 15



FA 50 223 15 FA 50 222 55



FA 30 308 20



FA 30 307 20



FA 10 110 00



FA 10 211 00



FA 30 306 20



FA 30 403 15



FA 30 402 10



FA 40 402 15



FA 10 109 00



FA 20 402 XX



FA 20 400 25-30S



FA 20 600 XX



FA 60 001 00
FA 60 003 20-30
FA 20 401 XX



FA 30 305 10



FA 40 905 20





KS 7000



KS 8000




KS 9000





LA 10 250 10

(250Kgs / 10m)

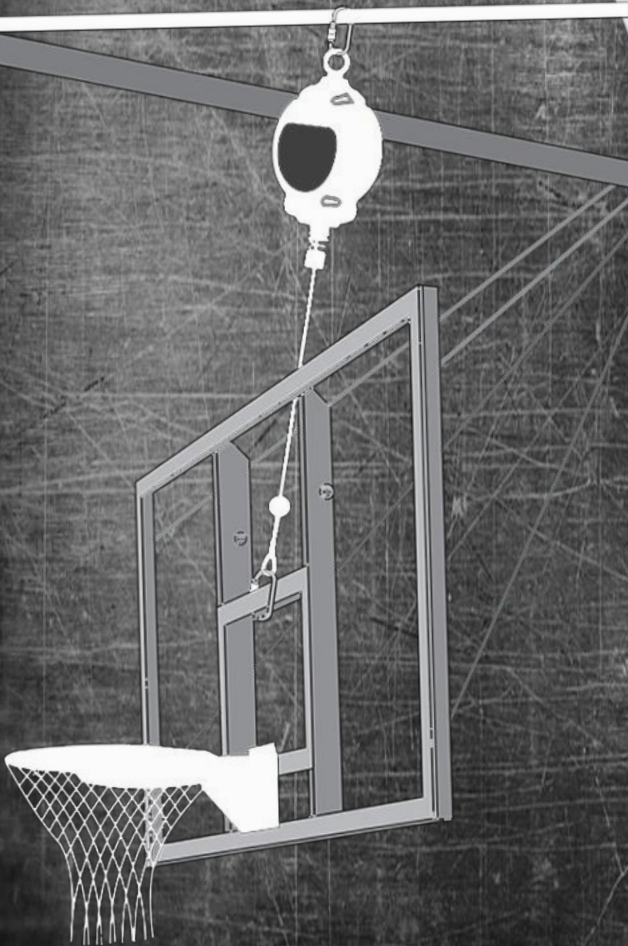



LA 10 300 10
LA 10 300 15

(300Kgs / 10 & 15m)



LA 10 400 10
LA 10 400 20

(400Kgs / 10 & 20m)



LA 10 500 10
LA 10 500 15

(500Kgs / 10 & 15m)



LA 10 1000 11

(1000Kgs / 11m)

HP 10 200 00B



HP 10 200 00W



HP 10 200 00R



HP 10 200 00O

HP 10 200 01





TS 90 001 00




TS 90 001 01



TS 90 001 06

TS 90 001 04



TS 90 001 03




TS 90 001 05



TS 90 001 08



STURZRAUM z. B.
VERBINDUNGSMITTEL

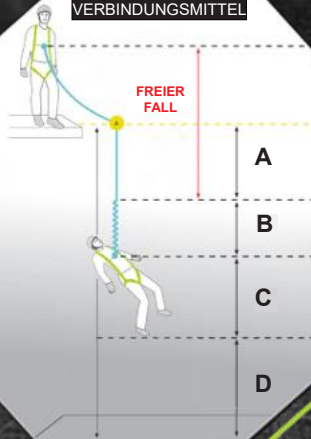

Sturzraum Freiraum z. B. von Verbindungsmittel

(oder ein anderes System im Sturzfaktor 2)

A = Verbindungsmittel-Länge

B = Bremsstrecke

C = Benutzergröße ≈ 180 cm

(von den Füßen bis zur Auffangöse am Auffanggurt)

D = Sicherheitsabstand

Der Abstand unter dem Anschlagpunkt muss berücksichtigt werden.

Er sollte auch unter den Füßen des Benutzers beachtet werden (Arbeitsbereich).

Sturzraum von Höhensicherungsgeräten und mitlaufenden Auffangsystemen

(Systeme nicht für Fallfaktor 2 vorgesehen)

A = Notwendiger Abstand für das Auffangsystem


B = Bremsstrecke

C = Benutzergröße ≈ 180 cm

(von den Füßen bis zur Auffangöse am Auffanggurt)


D = Sicherheitsabstand

HOHENSICHERUNGSGERÄTE
STURZRAUM

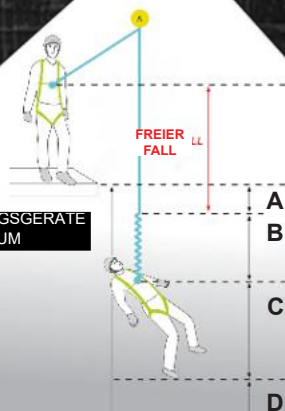

Der Abstand unter dem Anwender muss berücksichtigt werden (Arbeitsbereich). Es kann sein, dass man den Bereich unter dem

Anschlagpunkt betrachten muss, da dieser sich einige Meter schräg über dem Benutzer befinden.

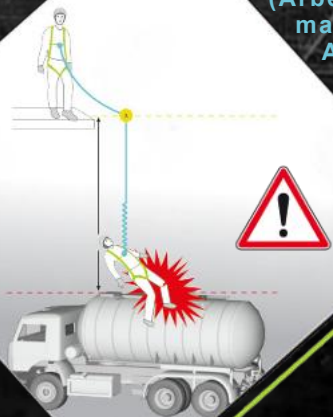



i-beS safe
system



Mit dem i-beS safe System können Sie den Mindestfreiraum unter Ihrem Arbeitsbereich und den Sturzraum basierend auf Ihren Nutzerangaben einfach und präzise berechnen.

Sturzfaktor

Stellen Sie so weit wie möglich sicher, dass Sie ein Auffangsystem an einem Anschlagpunkt mit einem Sturzfaktor von 0 oder 1 installieren.

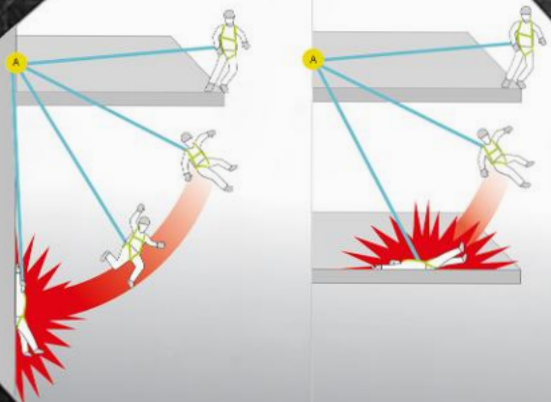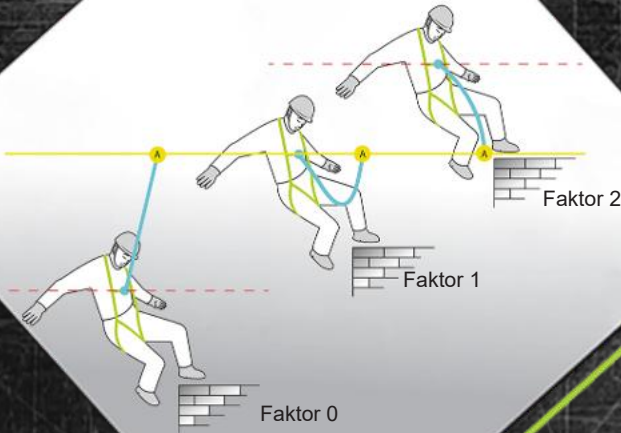

Pendeleffekt

Achten Sie bei Arbeiten in der Höhe darauf, den Pendeleffekt zu begrenzen (durch Begrenzen der horizontalen Bewegungen vom Anschlagpunkt, etc.,)

100
kg

140
kg



Definition: Benutzergewicht = Gewicht einer Person, die angezogen ist und mit Material, Werkzeug ausgestattet ist.

Anschlagpunkte (EN 795)

Das Benutzergewicht hat keinen Einfluss auf die Produktleistung.

Alle Anschlagpunkte sind nur dann für Personen über 100 kg geeignet, wenn das in der Systemzusammensetzung verwendete Auffanggerät für eine Verwendung über 140 kg geeignet ist (gemäß CNB / P / 11.062 - REV.6).


Verbindungen (EN 360 EN 353 / EN 355)

Das Benutzergewicht hat einen signifikanten Einfluss auf die Leistung der Absturzsicherung zur Aufnahme der Energie durch die Auswirkungen eines Sturzes.

Erinnerung: Nach einem Sturz muss die eingeleitete Energie unter 6 kN liegen. Die im Auffangsystem verwendete Zusammensetzung des Systems muss geeignet sein für die Verwendung durch einen Benutzer über 100 kg (gemäß CNB / P / 11.062 - REV.6).


Auffanggurte, Haltegurte, Sitzgurte (EN 361 / EN 358 / EN 813)

Das Benutzergewicht hat keinen Einfluss auf die Produktleistung. Alle Gurte sind nur für Personen über 100 kg geeignet, wenn das in der Systemzusammensetzung verwendete Auffangsystem für einen Benutzer über 140 kg geeignet ist (gemäß CNB / P / 11.062 - REV.6).

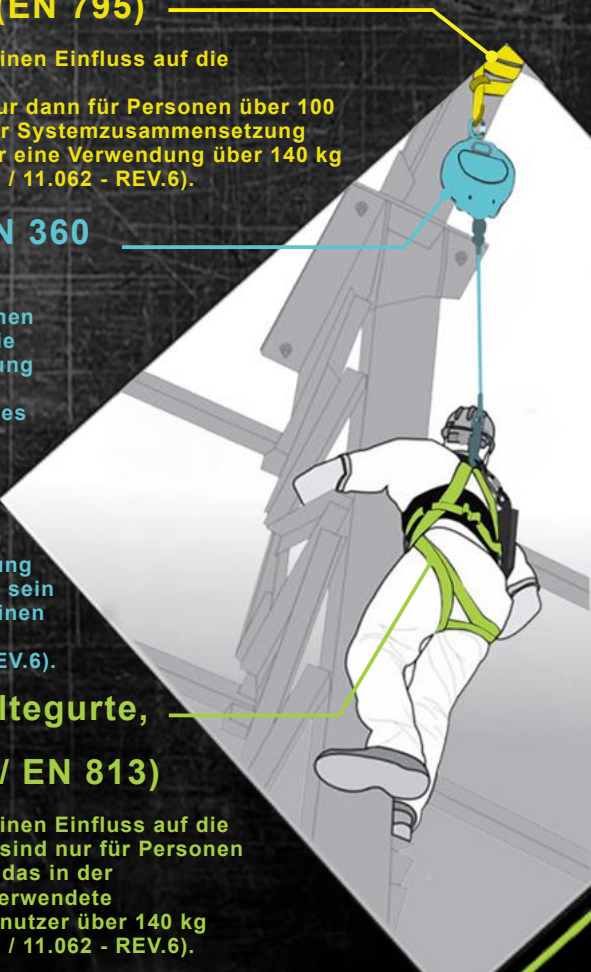


Scharfe Kante

WARNUNG! Absturzsicherungssysteme wie energieabsorbierende Verbindungsmittel/Bandfalldämpfer (EN 355), Höhensicherungsgeräte (EN 360) und mitlaufende Auffanggeräte auf bewegliche Führung (EN 353-2) können in der Nähe scharfer Kanten verwendet werden, **WENN UND NUR WENN** sie gemäß den jeweiligen Prüfungen geprüft wurden:
VG 11 RFU 11.074; VG 11 RFU 11.060; VG11 RFU 11.075.

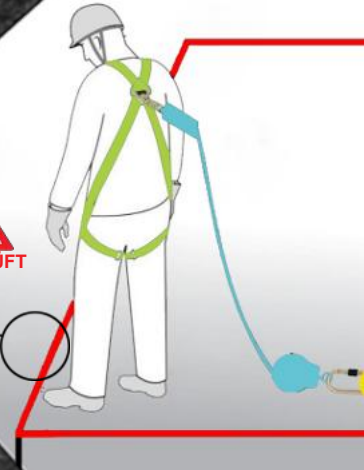

Doppelte Kantenprüfung

Das Produkt muss gemäß DIN 19427 zertifiziert sein.

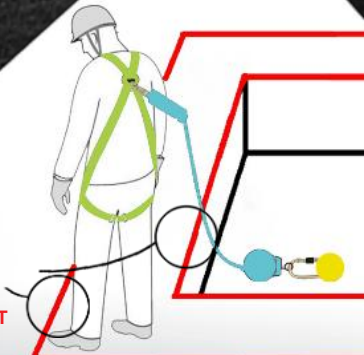



Entdecken Sie unsere Website... auf Ihrem PC, Smartphone, Tablet!

- Produktinformationen
- Produktempfehlung entsprechend Ihrer Arbeitssituation
- Informationen über unsere Schulungen
- Hilfe bei der Auswahl
- Händlerbereich
- Werkzeuge zur automatischen Berechnung der Sturzhöhe in Abhängigkeit von den verwendeten Produkten und den Arbeitsumständen
- Virtueller Katalog
- Technische Videos

K-S.ONE

FREE APP.



K-S.ONE



K-S.ONE



NEXT PERIODIC INSPECTION ALERT





Wir rufen in Erinnerung, dass die Schulung im Gebrauch der Personenschutz-ausrüstung PFLICHT ist. Denn die besten Personenschutz-ausrüstungen sind nutzlos, wenn man nicht weiß, wie sie verwendet werden.

Unsere Berufung: Der Schutz des menschlichen Lebens am Arbeitsplatz! Wir beraten Sie gerne bei der Auswahl der am besten für Ihre Arbeitssituationen geeigneten Elemente und begleiten Sie beim Gebrauch der gewählten Ausrüstung.

Als verantwortungsbewusste Profis können wir die Schulungen der jeweiligen Thematik anpassen und entsprechend vorbereiten.

Für jede Schulung besprechen wir mit Ihnen im Vorfeld :

- Die Lernziele (Voraussetzungen, Profile, die benötigten Fähigkeiten,...),
- Das Schulungsprogramm (Dauer, Ort, Lehrplan, Beurteilung,...).

Und wir liefern Ihnen :

- Alle Schulungsunterlagen in der von Ihnen gewünschten Form (wenn erforderlich),
- Eine persönliche Schulungsbescheinigung.

ARTIKEL NR.	TR 00 001 00 TR 00 001 01	TR 00 002 00 TR 00 002 01	TR 00 003 00 TR 00 003 01	TR 00 004 01 TR 00 004 02	TR 00 005 00 TR 00 005 01	TR 00 006 00 TR 00 006 01	TR 00 007 00 TR 00 007 01
SCHULUNG-SANGEBOT	Sensibilisierung zu Arbeiten in absturzgefährdeten Bereichen	Verkaufstechniken auf Arbeiten in absturzgefährdeten Bereichen abgestimmt	Sachkundigen Überprüfung der PSAgA	Revision der Höhensicherungsgeräte	Schulung nach Kundenbedarf	Überprüfung von Typ A & C Anschlagpunkten	Installation und Überprüfung von Type C Anschlagpunkten

Diese Kurse können entweder beim Kunden oder im KRATOS SAFETY-Schulungszentrum stattfinden (mit Ausnahme der „Mechanischen Überholung von Höhensicherungsgeräten“, die nur im KRATOS SAFETY-Schulungszentrum stattfinden kann).

Wenn Menschenleben betroffen sind, zögern Sie nicht, in Schulungen zu investieren, um Risiken zu vermeiden und die Sicherheit der Menschen bei der Arbeit zu gewährleisten.

AFTER SALES PRÜFUNG - WARTUNG



KUNDENDIENST ÜBERPRÜFUNG, WARTUNG

Zur Gewährleistung der Leistung der Produkte während ihrer gesamten Lebensdauer und somit der Sicherheit der Benutzer, legt das europäische Regelwerk zwei Ebenen der Pflichtprüfungen fest :

- **Prüfungsebene 1:** Die Norm EN 365:2004 (§ 4.2.2.1). Sie legt fest, dass eine PSA vor dem Gebrauch vom Benutzer einer Sichtprüfung zu unterziehen ist.
- **Prüfungsebene 2:** Die Norm EN 365:2004 (§ 4.4.b) legt fest, dass eine PSA gegen Abstürze alle zwölf Monate einer regelmäßigen Prüfung durch den Hersteller oder durch eine kompetente Person unterzogen werden muss.

Für diese Prüfung, die auf dem Inspektionsmerkblatt des Produkts zu verzeichnen ist (das Inspektionsblatt finden Sie im Benutzerhandbuch der KRATOS SAFETY-Produkte), bieten wir Ihnen die folgenden Möglichkeiten :

- Kundendienst in unseren Räumlichkeiten;
- Ermächtigung zur periodischen Inspektion;
- Ermächtigung zur Wartung der persönlichen Schutzausrüstung;
- Unsere zugelassenen Kundendienst-Center.

Wir stehen Ihnen gern zur Verfügung - zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren!

NOTIZ

KRATOS SAFETY™ ist eine eingetragene Marke. Das Unternehmen behält sich das Recht vor, die Herstellungsspezifikationen seiner Produkte ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Nichtvertragliches Dokument unterliegt Druckfehlern. Nachdruck verboten.



KRATOS SAFETY

**689 Chemin du Buclay
38540 Heyrieux - FRANCE**

Tel : +33 (0)4 72 48 78 27

Fax : +33 (0)4 72 48 58 32

E-mail : info@kratossafety.com

www.kratossafety.com

